


Drukarka SATO TG3

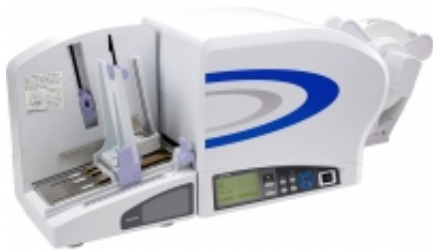

Cena brutto	20 769,03 zł
Cena netto	16 885,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WWTG30102
Producent	SATO

Opis produktu

Drukarka SATO TG3 jest modelem przeznaczonym do wydruku metek z różnymi informacjami (np. logo firmy, nazwa, hasło, instrukcje dotyczące pielęgnacji, pochodzenie, cena itp.). Produkt oferuje druk termiczny oraz termotransferowy w rozdzielczości 203 lub 300 dpi. Prędkość zadruku to 250 mm/s. Urządzenie ma interfejs External IO. Drukarka została wyposażona w pamięć Flash ROM 8 MB. **SATO TG3** idealnie sprawdzi się przy metkowaniu artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków, przemyśle, branży spożywczej, handlu detalicznym i na produkcji.

CECHY:

- Etykietowanie produktów i cen
- Wydruk zawieszek, metek
- Etykiety o maksymalnej grubości 0,33 mm
- Prędkość druku do 250 mm/s
- Ekran LCD
- Zautomatyzowana funkcja drukowanie - docinanie - układanie

Metoda wydruku	bezpośredni druk termiczny, druk termotransferowy
Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi)	203 dpi, 300 dpi
Maks. obszar wydruku	• Szerokość, mm (cal) 80 mm (3,15") • Długość, mm (cal) 240mm (9,45")
Szybkość druku, mm/sek (ips)	do 250 mm/sek (10 ips)
Procesor	32-bitowy RISC
Pamięć drukarki	Flash ROM: 8MB
Typ czujnika	Czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający), czujnik otworu bocznego, czujnik nacięcia, czujnik otworu skoku
Typ nośnika	Etykiety w rolce, zwykły papier układany stroną przednią do góry, materiały syntetyczne i zapas ciągły i metki
Grubość nośnika	• Etykieta 0,14-0,265 mm (0,0055"-0,01") • Metka 0,157-0,33mm (0,0061" - 0,013")
Kształt etykiety	• Średnica Maks. średnica zewnętrzna: Ø 254mm (10"); Średnica wewnętrzna: Ø 76,2 mm (3") lub Ø 101,6 mm (4") Kierunek nawinięcia Strona przednia do wewnątrz
Rozmiar etykiety	Papier ciągły • Szerokość 22-80 mm (0,87"-3,15") • Długość 16-237 mm (0,63"-9,33") Gilotyna • Szerokość 22-80 mm (0,87"-3,15") • Długość 22-237 mm (0,87"-9,33")

Rozmiar metki	Papier ciągły - Szerokość 32–83 mm (1,26"–3,27") - Długość 25–240 mm (0,98"–9,45") Gilotyna - Szerokość 32–83 mm (1,26"–3,27") - Długość 25–240 mm (0,98"–9,45") Rozmiar - Szerokość: 39,5 mm (1,56") do 84 mm (3,31"), - maks. długość: 450m (1476')
Taśma barwiąca	Średnica wewnętrzna Ø 25,4 mm (1") Kierunek nawinięcia Strona przednia do wewnątrz/na zewnątrz
Czcionki	Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS (17 x 17 punktów); XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty); OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów).CG Times, CG Triumvirate
Kod kreskowy	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC, PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Obrót wydruku	0°, 90°, 180°, 270°
Interfejs	Port zewnętrznych WE/WY, port szeregowy do podłączenia klawiatury
Wymagane zasilanie	Napięcie wejściowe AC 100–240 V (automatyczne przełączanie)/132 W (szczytowe)
Zużycie napięcia	Szczytowe: 132 W, czuwanie: 20 W
Środowisko	- Działanie 5–40°C/30–80% wilgotności względnej (bez kondensacji) - Przechowywanie -5–60°C/30–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary	(szer. x gł. x wys.): 284 x 552 x 300 mm (11,2" x 21,7" x 11,8")
Ciężar	16,2 kg (35,7 lbs)
Certyfikaty	FCC, UL, KCC, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi